



Kunststoffe für Messebau und Werbung, Überdachungskunststoffe

- KömaCel
- KömaPrint
- KömaPan
- KömaDur
- KömaAlu
- Stadur
- Acrylglas
- Polycarbonat
- Aluminium-Fensterbank FBS 40
- Werzalit
- Wellplatten 76/18
- Trespa Meteon
- Doppelstegplatte aus Acrylglas und Polycarbonat 16mm
- Doppelstegplatte aus Acrylglas (32-32 mm), Polycarbonat (25-50 mm)
- Suntuf Greca 76/18 Trapez
- Polyester 177/51, 76/18
- Doppelstegplattenzubehör 16 mm

KömaCel® Weiß

Geschäumte PVC-Platten (Integralschaumplatte), die besonders vielseitig einsetzbar sind. Sie bestehen aus einem festen, geschlossenen Zellkern und haben beidseitig eine glatte, harte Oberfläche. Diese Kombination macht sie besonders stabil, leicht und gleichzeitig gut zu bearbeiten.

Abmessungen Weiß (mm)	Stärke (mm)
1250x3000	8
1000x2000	10
1000x2500	10
1000x3000	10
1250x3000	10, 19, 24, 30
800x3000	19



KömaPrint®

Weiß


Leichte und stabile PVC-Hartschaumplatte mit weißer, glatter Oberfläche - ideal für hochwertigen Digitaldruck. Perfekt für Schilder, Displays und grafische Anwendungen im Innenbereich.



Abmessungen (mm)	Stärke (mm)
1220x3050	2
1220x3050 2050x3050	3
1220x3050	4
1220x3050	5
1220x3050	6

Dekoratives Profil, das aus rigidem geschäumtem PVC (Celuka) besteht. Es ist widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, UV-Strahlen und Witterungseinflüssen. Es wird hauptsächlich in Fensterrahmen, Türen, Fassaden, Abschlussleisten und dekorativen Leisten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet, ohne dass Wartung erforderlich ist.

Farbe		
Reinweiß	Tannengrün	Siena PR
Eiche Dunkel	Weiß	Cherry Blossom
Anthrazitgrau	Eiche hell	Rustic Cherry
Silbergrau	Bergeiche	Irish Oak
Mahagoni	Streifen-Douglasie	Santana Oak
Golden Oak	Alux anthrazit	Sheffield oak brown
Eiche Rustikal	Alux DB 703	Sheffield oak grey
Lärche	Alux graualuminium	Sheffield oak light
Moosgrün	Alux weißaluminium	

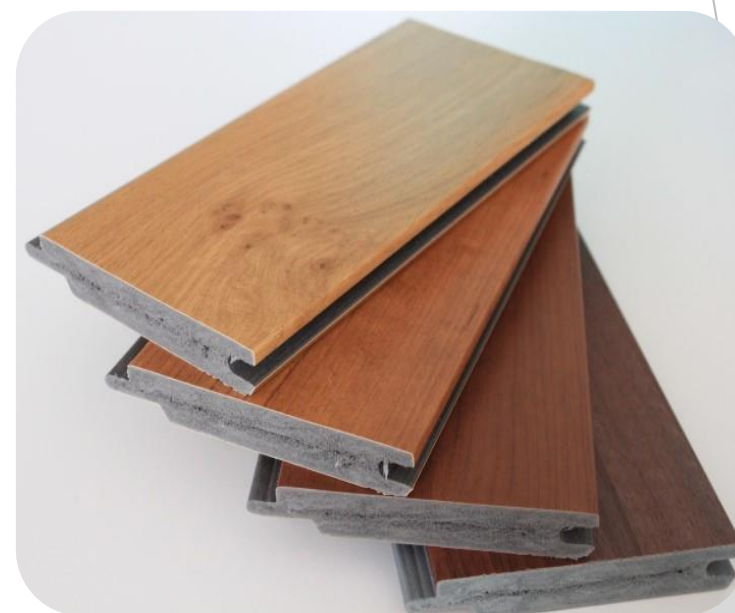


Abmessungen (mm)	Länge (mm)
90x15	6000

*Bestellware

KömaDur[®]

kompakte, massive Hart-PVC-Platte - robust und vielseitig einsetzbar in Industrie, Bau und Beschilderung. Sie bietet hohe Formstabilität, chemische Beständigkeit und einfache Verarbeitung.

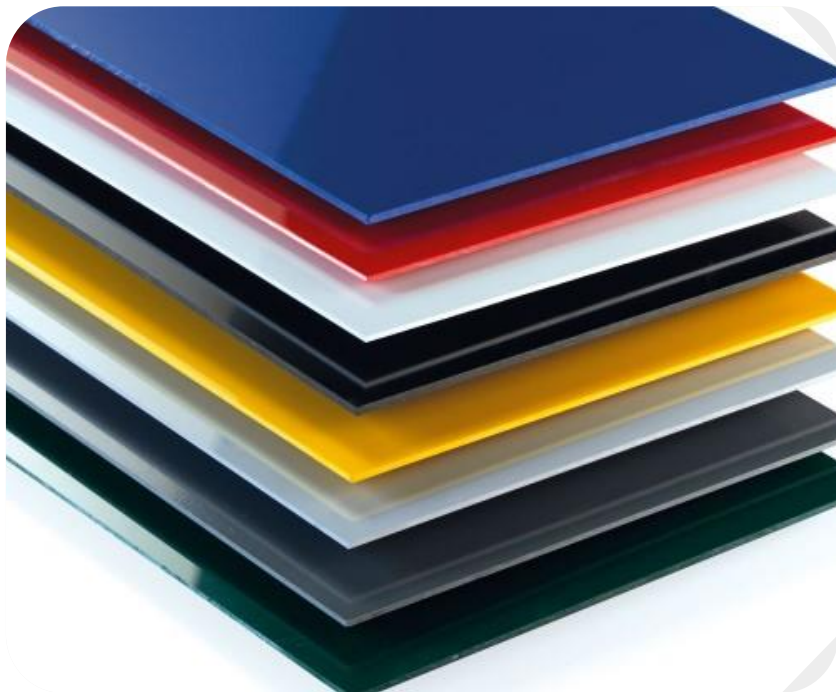


1000x2000 mm

	Farbe	Stärke (mm)
	Weiß RAL 9016	1,2,3,4,5,6,8
	Schwarz RAL 9005	1,2,3,15
	Gelb RAL 1021	1,2,3
	Rot RAL 2002	1,2,3
	Grün RAL 6005	1,2,3
	Blau RAL 5010	1,2,3
	Dunkelgrau RAL 7011	1,2,3,4,5,6,8, 10,15,25,30
	Hellgrau RAL 9006	10



Besteht aus zwei Aluminiumdeckschichten und einem Kern aus Polyethylen. Diese Kombination sorgt für hohe Stabilität bei geringem Gewicht. Ideal für Fassaden, Werbung und Innenausbau.

Farbe	Abmessungen (mm)	Stärke (mm)
Weiß RAL 9003	1000x3050 1500x4050	3
Weiß RAL 9003	1500x4050	4
Anthrazit RAL 7016	1500X3050	3
Blau RAL 5002	1500X3050	3
Gelb RAL 1003	1500X3050	3
Grün RAL 6005	1500X3050	3
Rot RAL 3020	1500X3050	3
Schwarz RAL 9011	1500X3050	3
Silber metallic RAL 7047	1500X3050	3
Brushed	1500X3050	3

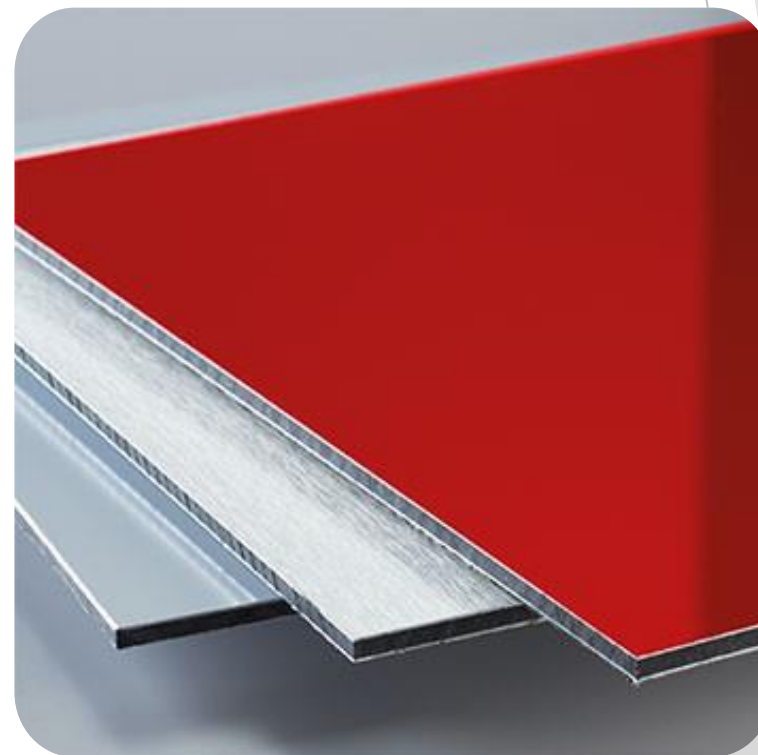

„Auf Wunsch kann der Kunde die Platte (nur für Platten in weiß, 3 und 4 mm) in den gewünschten Maßen als Zuschnitt erhalten.“



Leichte, formstabile Sandwichplatte mit XPS-Kern und PVC-Deckschichten. Ideal für Druck, Werbung und Innenausbau - feuchtigkeitsbeständig, glatt und einfach zu verarbeiten.

Abmessungen (mm)	Stärke (mm)
------------------	-------------

1500x3000	24
-----------	----



Acrylglas

Hochwertiger, transparenter Kunststoff, der im kontinuierlichen Extrusionsverfahren hergestellt wird. Dieses Verfahren sorgt für eine glatte Oberfläche und gleichmäßige Materialstärke. Ideal für Anwendungen, bei denen Maßgenauigkeit und gute Lichtdurchlässigkeit gefragt sind.



*LD. Lichtdurchlässigkeit

Abmessungen (mm)	Stärke (mm)
Farblos (Perspex) 2050x3050	2 bis 6 8 und 10
Soft Tone 75% *LD Weiß (CRYLON) 2050x3050	3 und 6
Weiß 30% und 82% *LD (CRYLON) 2050x3050	3

„Auf Wunsch kann der Kunde die Platte in den gewünschten Maßen als Zuschnitt erhalten.“

Polycarbonat

1 mm
Farblos
1250x2050 mm

Stärke (mm)
Farblos
2050x3050 mm

2

3

4

5

6

8

10

Polycarbonatplatten sind besonders schlagfest, leicht und bieten eine ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit, vergleichbar mit Glas. Je nach Ausführung verfügen sie über einen UV-Schutz und lassen sich einfach verarbeiten und montieren. Dank ihrer Haltbarkeit und Transparenz finden sie Einsatz in Bereichen wie Überdachungen, Sicherheitsverglasungen, Vitrinen, Industrieschutz und im Bauwesen allgemein.

makrolon®

exolon®



„Auf Wunsch kann der Kunde die Platte in den gewünschten Maßen als Zuschnitt erhalten.“

Außer 1 mm

Aluminium-Fensterbank FBS 40



Ausladung (mm)

50	195	320
90	210	340
110	225	360
130	240	380
150	260	400
165	280	
180	300	

Farben

Weiß RAL 9016

Silber eloxiert EV1


Anthrazit RAL 7016



Bug-Kappenschrauben 3,9x22
Bug-Zierkappen:
Lichtgrau RAL 7035,
Anthrazit RAL 9005,
Weiss RAL 9010

Antidröhnband
Breit: 80 und 50 mm
Länge: 1000 mm

Werzalit Fensterbank für den Innenbereich
Hochwertige Fensterbänke aus formgepresstem Werkstoff - feuchtigkeits- und hitzebeständig sowie UV-resistent. Die glatte, versiegelte Oberfläche ist pflegeleicht und besonders langlebig. In verschiedenen Designs und Dekoren erhältlich - ideal für stilvolle und funktionale Innenräume.

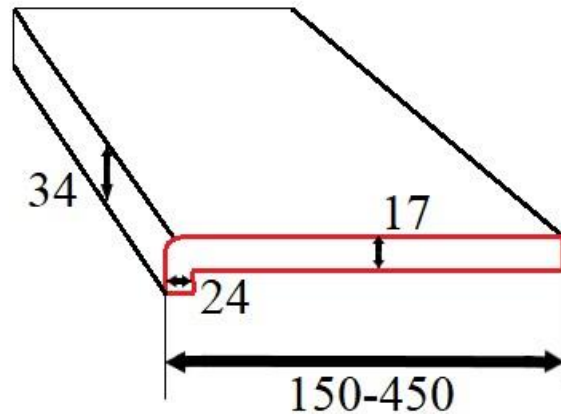


Seitenabschlussskappe/Endkappe
Polarweiß
Beige/ creme
Dunkelgrau

Breite	Polarweiß	Marmor Bianco	Puntinella
150 mm	✓	✓	✓
200 mm	✓	✓	✓
250 mm	✓	✓	✓
300 mm	✓	✓	✓
350 mm	✓	✓	✓
400 mm	✓	✓	
450 mm	✓		

*Weitere Farben und Formen auf Anfrage erhältlich

Wellplatten 76/18

PLEXIGLAS®

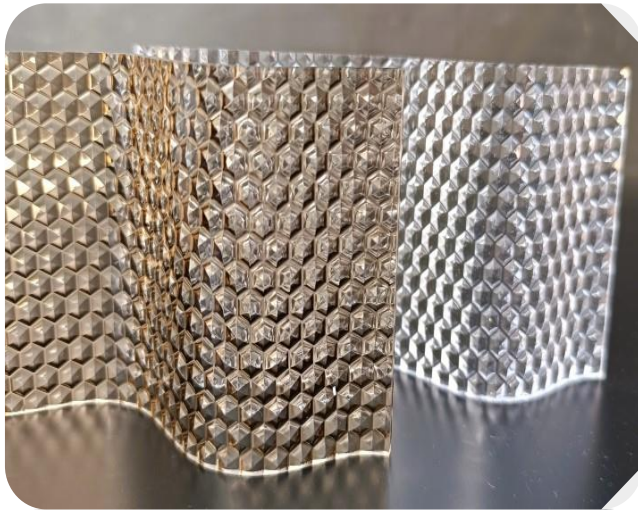

1045 mm x 2000 mm
3 mm

Hochtransparente, UV-beständige Acryl-Wellplatten mit ausgezeichneter Witterungsbeständigkeit. Ideal für langlebige Überdachungen von Terrassen, Gewächshäusern und Vordächern.

Zubehör

Kalotte 76/18 Alu 1 mm EPDM-Dichtung 2 mm

Bohrschraube E-X Bohr 2 V2A 5,5 * 50 mm
16 mm Dichtscheibe

Spenglerschraube V2A 4,5 x 50 T25 m.
Dichtscheibe

Profilfüller 76/18 weis 1.000 mm

Farben

Braun (Wabe) 8A001 W

Farblos (Wabe)

Cool Blue WZ006

Farblos (Struktur) 0A001 C


Braun (Struktur) 8A003 C

Farblos (Glatt) 0A001

Trespa® Meteon®

Dekorative HPL-Platte (Hochdrucklaminat) für hinterlüftete Fassaden. Sie bietet hohe Witterungs-, UV- und Schlagfestigkeit bei minimalem Pflegeaufwand. Erhältlich in vielen Farben.

Beidseitig dekorativ verfügbar.

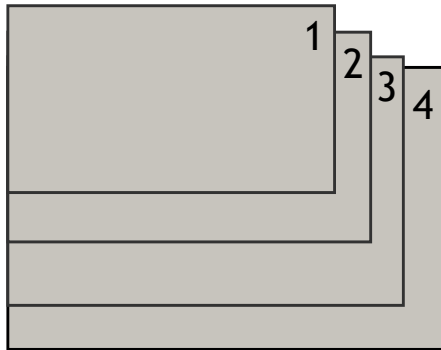

Stärke

6 mm	—
8 mm	—
10 mm	—
13 mm	—

Abmessungen

- 1** 2550 x 1860 mm
- 2** 3050 x 1530 mm
- 3** 3650 x 1860 mm
- 4** 4270 x 2130 mm




Doppelstegplatte aus Acrylglas 32-16 mm

Hochtransparent, formstabil und UV-beständig. Ideal für elegante Überdachungen und Lichtdächer. Bietet eine glasähnliche Optik mit guter Witterungsbeständigkeit und langer Lebensdauer.


Farbe	Plexiglas
Farblos	980, 1200 mm
Opal/Weiß	980*, 1200* mm
Diffus ORS09 D 16/64 (Plexiglas Resist)	980*, 1200* mm
Farblos ORS30 16/64 (Plexiglas Resist)	980*, 1200* mm
Weiß WES30 16/64 (Plexiglas Resist)	980*, 1200* mm

Länge 2.000 mm bis 7.000 mm

*Bestellware

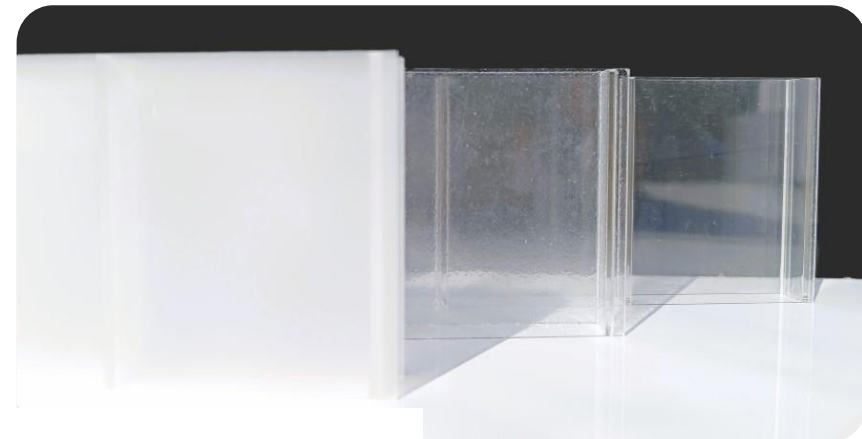

PLEXIGLAS®

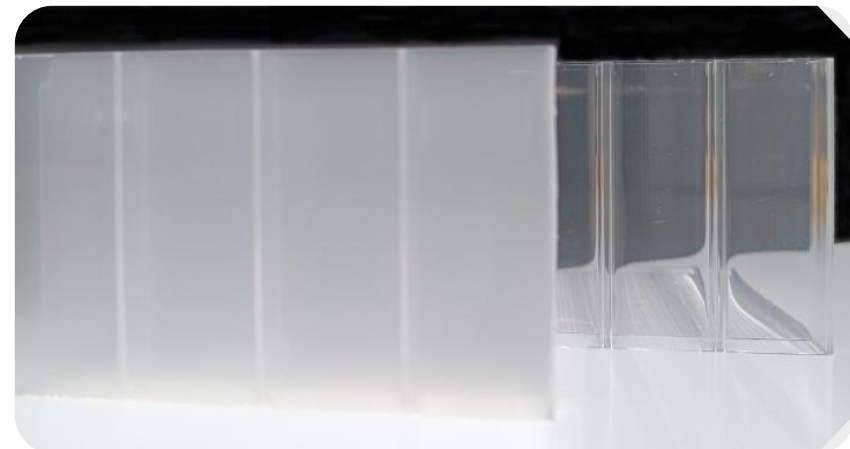

Highlux®

Doppelstegplatte aus Acrylglas 32-32 mm

Farbe	PLEXIGLAS®
Farblos 00721	*1230 mm
Cool Blue WZ009	*1230 mm

Länge 2.000 mm bis 7.000 mm

Doppelstegplatte aus Polycarbonat 25-50 mm

Farbe	LEXAN™ THERMOCLEAR™
Farblos	*980, *1200 mm


Länge 4.000 mm bis 7.000 mm

*Bestellware

Doppelstegplatte aus Polycarbonat 16 mm



Leicht, bruchfest und mit hervorragender Wärmedämmung. Ideal für Überdachungen, Gewächshäuser und Pergolen. Bietet hohe Witterungsbeständigkeit, UV-Schutz und Schlagfestigkeit.

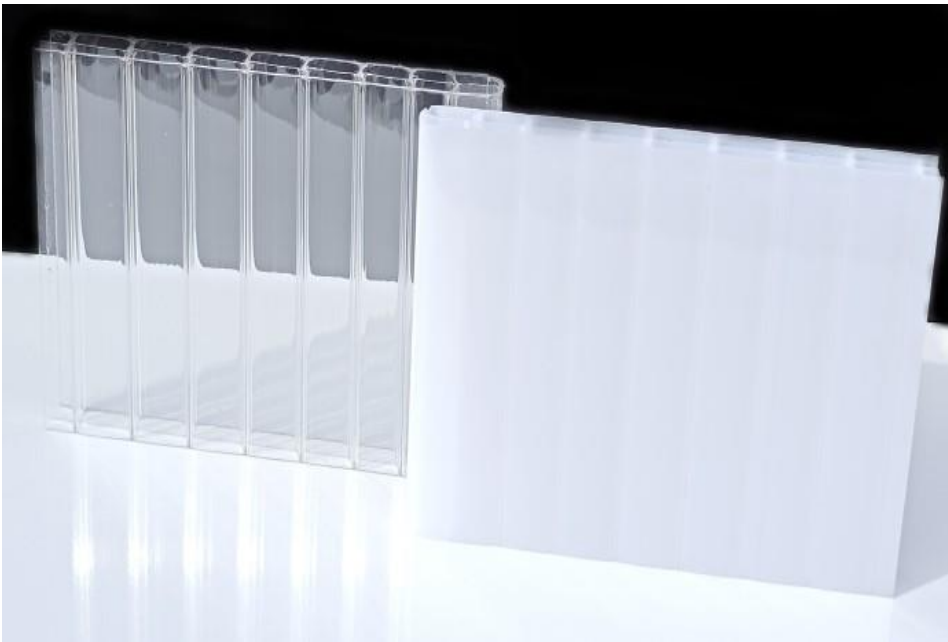

Farbe	Polycarbonat
Farblos	980, 1200* mm
Opal/Weiß	980, 1200* mm


Länge 2.000 mm bis 7.000 mm

*Bestellware

Suntuf Greca 76/18 Trapez

Robuste, lichtdurchlässige Wellplatte aus Polycarbonat mit klassischem Greca-Profil (76/18). Ideal für Carports, Terrassenüberdachungen und Industriehallen. Hohe Schlagfestigkeit, UV-Schutz und lange Lebensdauer perfekt für dauerhafte Außenanwendungen.

Farbe	Breite	Länge
Farblos	1265 mm	2.000 mm bis 7.000 mm
Grau	1265 mm	2.000 mm bis 7.000 mm

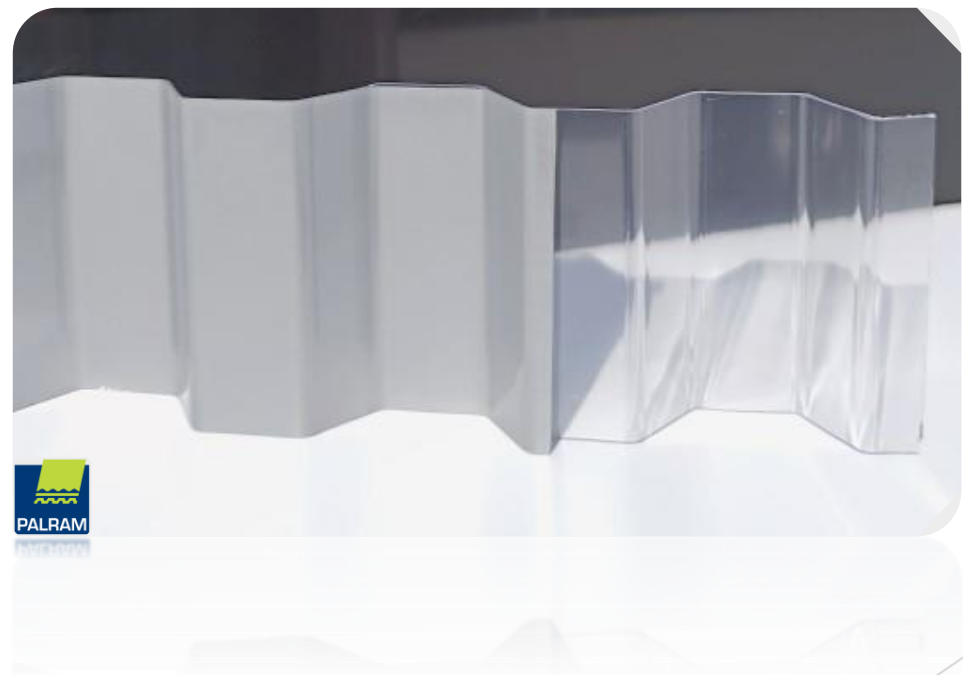

Polyester 177/51

Polyester 76/18





Leichte, stabile Profilplatte aus Polyester.
Witterungs- und korrosionsbeständig,
einfach zu montieren - ideal für Dach- und
Wandverkleidungen in Industrie,
Landwirtschaft und Bauwesen.

Farbe	Polyester 177/51
Farblos	920 mm x *2000 mm 920 mm x *2500 mm 920 mm x *3100 mm

Farbe	Polyester 76/18
Farblos	*800 mm *900 mm *1000 mm *1250 mm *1500 mm *1800 mm *2000 mm *2500 mm *3000 mm *3500 mm *4000 mm



*Wasserlauflänge

Doppelstegplattenzubehör 16 mm

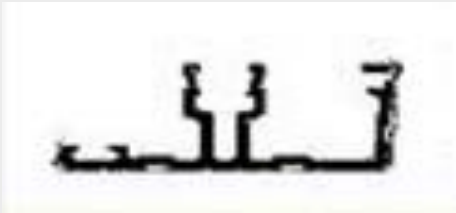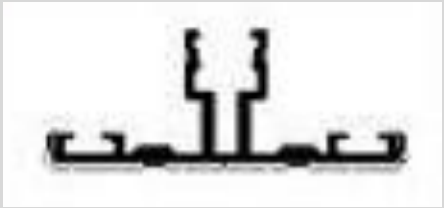
Produktansicht	Produktbeschreibung		
	Alu U-Profil Pressblank 1200 mm 980 mm		
	Kompletprofil/ Endschiene Rand (bis 7.000 mm) Alu- Oberprofil PVC  		
	Kompletprofil Mitte (bis 7.000 mm) Alu- Oberprofil PVC  		



Haltewinkel
Alu/PVC



Alu Klebeband 38 mm, 60 mm



Sellotape gelocht 38 mm, 60 mm



Fassadenschraube V2A 6,3X32

Weitere Profile, Platten, Abmessungen oder Farben auf Anfrage lieferbar.

Telefon 
0631/70047

E-Mail 
info@liebrich-kunststoffe.de

Fax 
0631/76351

Adresse 
Vogelwoogstr 23-25
67659 Kaiserslautern